


# HSU / HSE

**Eléments Chauffants Céramiques**, Complet avec grille de protection, support de fixation orientable.

Applications: Chauffage de locaux, restaurants, bureaux, ateliers, chapelles, halls, hôpital, garages, salles de sport, bureaux, restaurants, et bien d'autres....

Avantages: Economique et efficace en fonctionnement, pas de préchauffage nécessaire, mise en chauffe rapide: 2 à 3 mins, silencieux et discret, maintenance très légère, facile d'installation


## HSU

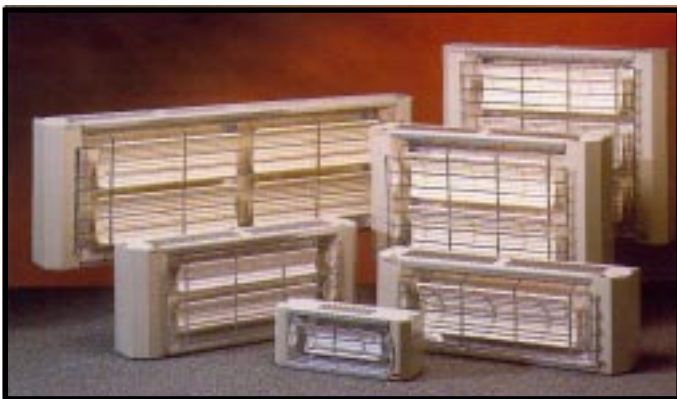

CODE	ELEMENTS	HAUTEUR DE MONTAGE APPROXIMATIF	DIMENSIONS: LxPxH
HSU 500	1 x 500 W	1,8 mètre	200 x 65 x 123 mm
HSU 1500	1 x 1,5 kW	2,0 mètre	400 x 80 x 200 mm
HSU 2000	2 x 1,0 kW	2,5 mètre	400 x 80 x 236 mm
HSU 3000	2 x 1,5 kW	3,0 mètre	400 x 80 x 330 mm
HSU 4500	3 x 1,5 kW	3,0 mètre	400 x 80 x 460 mm
HSU 6000	4 x 1,5 kW	3,5 mètre	688 x 80 x 330 mm

230V à 250V AC ou DC. Distance Mini du plafond: 1-2kW 250mm, 3kW 300mm, 4-6 kW 500mm.

## HSE

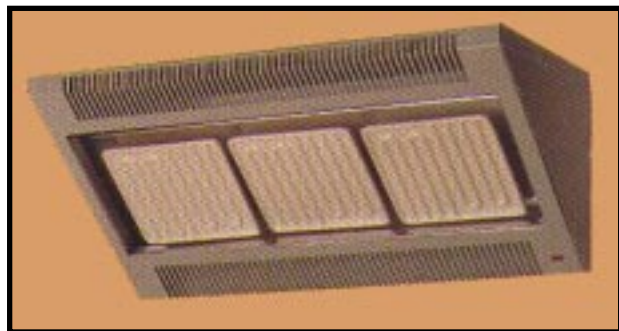

CODE	ELEMENTS	HAUTEUR DE MONTAGE APPROXIMATIF	DIMENSIONS: LxPxH
HSE 1000	2 x 500 W	2,0 mètre	340 x 210 x 210 mm
HSE 1500	1 x 1,5 kW	2,0 mètre	340 x 210 x 210 mm
HSE 2000	2 x 1,0 kW	2,5 mètre	340 x 210 x 210 mm
HSE 3000	3 x 1,0 kW	3,0 mètre	500 x 210 x 210 mm
HSE 4000	4 x 1,0 kW	3,0 mètre	340 x 300 x 300 mm

230V à 250V AC ou DC. Distance Mini du plafond: 1-2kW 250mm, 3kW 300mm, 4-6 kW 500mm.