

# AEROTHERME KEMI 5



## Description:

Aérothérme électrique en tôle d'acier peinte (époxy RAL-7001) complété d'une couche de vernis, avec façade en acier galvanisé.

Cet aérothérme est équipé d'une protection thermique qui coupe l'alimentation de l'appareil en cas de surchauffe.

Le KEMI 5 peut être utilisé pour le chauffage de tous types de locaux y compris les locaux agricoles, élevages, etc...

Il sera de préférence suspendu à l'aide de la console murale livrée avec l'appareil.

Pilotage avec commandes à distance C-1947 (IP30) ou C-1940 (IP65).



Connecteur rapide pour le branchement des accessoires de commande.



Boîtier de connexion au dos de l'appareil.




Pas de vis M10 sur le dessus de l'appareil pour une adaptation murale.



Commande déportée à prévoir en option.

## DIMENSIONS (mm):

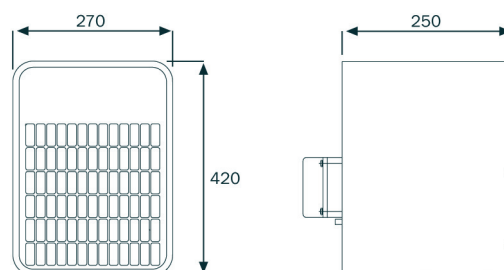

TYPE	REFERENCE	V	KW	ALLURES	FREQUENCE	VITESSE DU MOTEUR	IP	DEBIT	NIVEAU SONORE	POIDS (Kg)
KEMI 5	KE 5E	3N ~ 400	5,25	Chauffe / Ventilation	50/60 Hz	1300 tr/min	IP34	400 m <sup>3</sup> /h	42,8 dB	7