

AEROTHERMES KEMI

PORTABLE



Description:


Ce sont des aérothermes électriques en tôle d'acier peinte (époxy RAL-9006) et vernis, avec façade en Aluminium anodisé mat.

Ils sont équipés d'un thermostat d'ambiance (Réglage: 0°C-40°C) et d'une protection thermique à réarmement qui coupe l'alimentation de l'appareil en cas de surchauffe.

Un commutateur situé au dos de l'appareil permet d'activer ou de désactiver la ventilation lorsque le thermostat à coupé l'alimentation de l'élément chauffant.

Les aérothermes KEMI portables sont principalement utilisés de façon temporaire comme sur les chantiers (séchage de peinture ou de plâtres), dans les serres, les élevages, etc...


Mais ils peuvent également être utilisé dans les locaux industriels ou tout autres installations permanentes.



Thermostat et allure de la ventilation en façade.



Commutateur de ventilation avec ou sans chauffe au dos de l'appareil.




Poignées de transport sur les côtés de l'appareil.



Raccordement étanche triphasé avec neutre et terre.

Dimensions (mm):

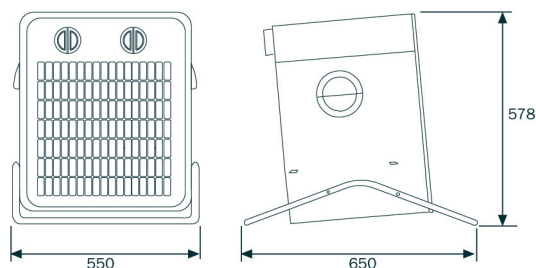

TYPE	REFERENCE	V	kW	ALLURES	IP	DEBIT	NIVEAU SONORE	POIDS (Kg)
KEMI 27P	KE 27P	3N ~ 400	27	2 Chauffes + Ventilation	IP34	3110 m3/h	80 dB	30