

THERMOSTAT Ex, SERIES THRX65


Thermostat antidéflagrant à consigne fixe

Caractéristiques techniques



- Protection contre les explosions selon EN: LCIE
- Certificat de conformité: 98.E 6109
- Classe de protection Ex: EExd IIC T6
- Tension d'alimentation: 250 Vac max / 100 Vdc max
- Capacité de connexion: Charge ohmique: 4A ($\cos\varphi = 1$)
Charge inductive 1'0A; ($\cos\varphi = 0,6$)

- Nombre de manoeuvres avec charge maximale: 100 000
- Capteur: Bimétal thermostatique
- Contacts: Normalement fermés
- Ligne de connexion: Si HF-JZ 3x0,75 mm², long 1mètre
- Carcasse: Profil aluminium
- Fixation: angle d'assemblage avec tête M8
- Indice de protection: IP65

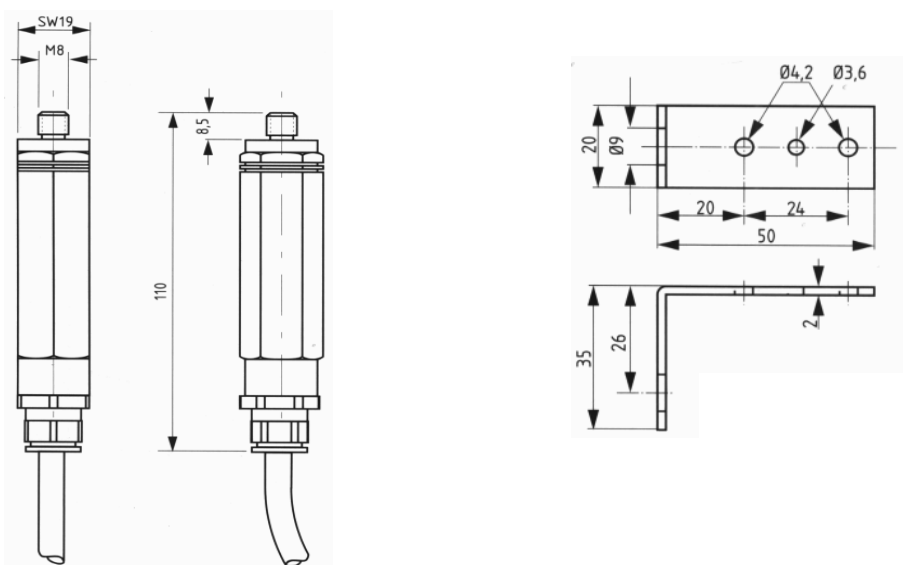

Ré fé rence	Consigne	Diffé rentiel
THRX65015	15° C +/- 3	4 +/- 1° C
THRX65025	25° C +/- 3	4 +/- 1° C