

## Rideau d'air ARCUS Électrique





Pour ouverture: jusqu'à 6,0m  
 Largeur du rideau d'air : 670mm  
 Profondeur du rideau d'air : 295mm  
 Finition : Acier inoxydable ou suivant références RAL

Le modèle Arcus est prévu pour une installation verticale pour les portes automatiques à tourniquet. Il est souvent utilisé pour des lieux comme : Les hôtels, Banques, Centres commerciaux...etc.

De conception originale, ce rideau d'air chaud allie plusieurs avantages :

1. Moderne
2. Silencieux
3. Construction en acier inoxydable

Référence Arcus-	Puissance (KW)	Hauteur (mm)	Débit d'air m3/h	Ouverture de porte (m)
2200	15	2200	3000	4,2
2201	15	2200	4015	5,5
2202	18	2200	4935	6,0
2500	18	2500	3865	4,2
2501	18	2500	4550	5,5
2502	24	2500	5500	6,0
2800	24	2800	4785	4,2
2801	24	2800	5600	5,5
2802	27	2800	6500	6,0

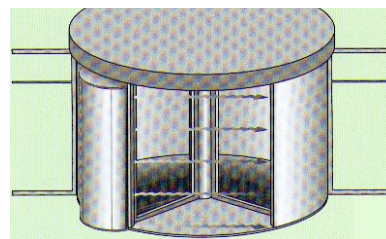

### Accessoires

Référence	Désignation
Ditronic plus	Régulation avec affichage graphique
DKM	Contact de porte mécanique
DKMG	Contact de porte magnétique
TP 1	Thermostat d'ambiance
TP 2	Thermostat d'ambiance avec inter

