

Rideau d'air COMPACT 400 Électrique



Pour ouverture: jusqu'à 3m et 4,8m en binôme


Diamètre du rideau d'air : 400

Finition : Acier inoxydable ou suivant références RAL

COMPACT 400 est un rideau d'air chaud idéalement placé d'un seul côté ou de chaque côté de l'ouverture pour les portes automatiques coulissantes. Cette gamme de rideaux d'air est spécialement conçue pour les bâtiments comme : les Hôtels, Banques ou centre commerciaux...

La construction cylindrique de l'appareil est terminée en couleur acier inoxydable ou de toutes autres couleurs suivant les références RAL.

Référence Compact 400	Puissance (KW)	Hauteur (mm)	Débit d'air m3/h	Ouverture de porte (m)
2200	15	2200	3600	2,5
2201	15	2200	4080	2,8
2500	18	2500	4275	2,6
2501	18	2500	5015	3,0
2800	24	2800	5225	2,8
2801	24	2800	5915	3,0

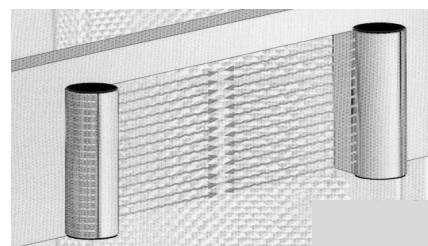

Accessoires

Référence	Désignation
Ditronic plus	Régulation avec affichage graphique
DKM	Contact de porte mécanique
DKMG	Contact de porte magnétique
TP 1	Thermostat d'ambiance
TP 2	Thermostat d'ambiance avec inter

