

Rideau d'air ECON Électrique




Hauteur d'installation : jusqu'à 2,2m
 Hauteur du rideau d'air : 240mm
 Profondeur du rideau d'air : 230mm
 Finition : Acier inoxydable ou suivant références RAL
 IP : 22

Le modèle ECON est prévu pour une installation suspendue, pour des lieux comme : Les hôtels, Banques, Centres commerciaux...etc.

Grâce au boîtier de contrôle « Econ », il est possible d'avoir 3 positions de soufflage ainsi que le fonctionnement de 1 à 2 résistances. Ce type de contrôle ne permet pas de piloter plusieurs unités en esclave.

Référence	Puissance (KW)	Largeur (mm)	Débit d'air m3/h	Poids (Kg)
100 E 2,5	2,5	1000	1400	22
100 E 2,5	2,5	1000	1400	22
100 E 5	5	1000	1400	22
100 E 7,5	7,5	1000	1400	22
100 E 9	9	1000	1400	22
150 E 10	10	1500	1750	29
150 E 12,5	12,5	1500	1750	29
150 E 15	15	1500	1750	29
200 E 10	10	2000	2300	37
200 E 15	15	2000	2300	37
200 E 17,5	17,5	2000	2300	37

Suspension sous plafond

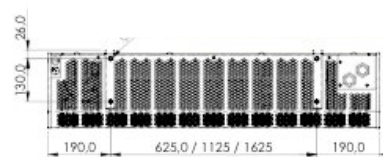

Suspension au mur



Accessoires

Référence	Désignation
Econ	Régulation
ZSA	Système de montage suspendu sous plafond
ZN	Suspensions murales
DKM	Contact de porte mécanique
DKMG	Contact de porte magnétique
TP 1	Thermostat d'ambiance
TP 2	Thermostat d'ambiance avec inter

