


Rideau d'air ECON-C Électrique

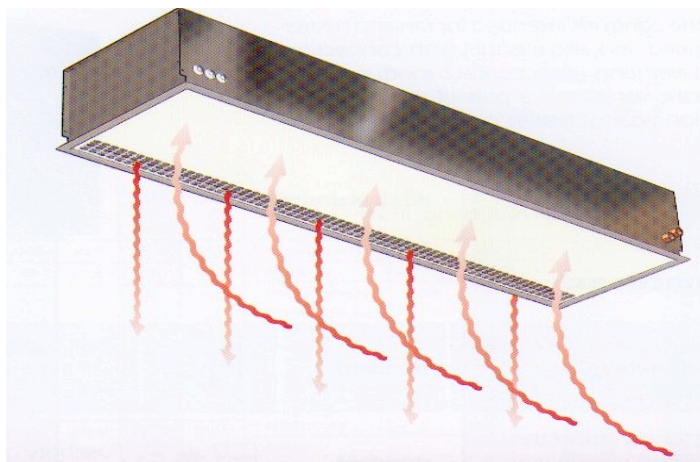


Hauteur d'installation : jusqu'à **3m**
 Hauteur du rideau d'air : **305mm**
 Profondeur du rideau d'air : **500mm**
 Finition : Acier inoxydable ou suivant références RAL
 IP : **20**

Le modèle ECON-C est prévu pour une installation encastrée, pour des lieux comme : Les hôtels, Banques, Centres commerciaux...etc.

Prévu pour être encastré dans des faux plafonds. Très discret il procure ainsi une barrière de chaleur agréable pour des ouvertures larges.

Grâce au boîtier de contrôle « Econ », il est possible d'avoir 3 positions de soufflage ainsi que le fonctionnement de 1 à 2 résistances. Ce type de contrôle ne permet pas de piloter plusieurs unités en esclave.

Référence Econ-C	Puissance (KW)	Largeur (mm)	Débit d'air m3/h	Poids (Kg)
100 E 5	5	1000	2100	36
100 E 7,5	7,5	1000	2100	37
100 E 10	10	1000	2100	37
150 E 9	9	1500	3050	55
150 E 13	13	1500	3050	55
150 E 16	16	1500	3050	55
200 E 10	10	2000	4300	69
200 E 14,5	14,5	2000	4300	69
200 E 19,5	19,5	2000	4300	69

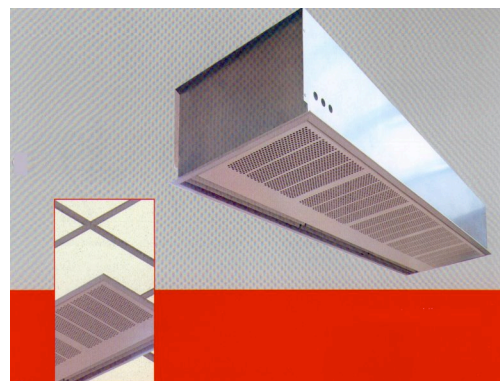

Accessoires

Référence	Désignation
Econ	Régulation
ZSA	Système de montage suspendu sous plafond
DKM	Contact de porte mécanique
DKMG	Contact de porte magnétique
TP 1	Thermostat d'ambiance
TP 2	Thermostat d'ambiance avec inter

