


## THERMOSTATS ON/OFF, 1 OU 2 SORTIES, MONTAGE ENCASTRÉ

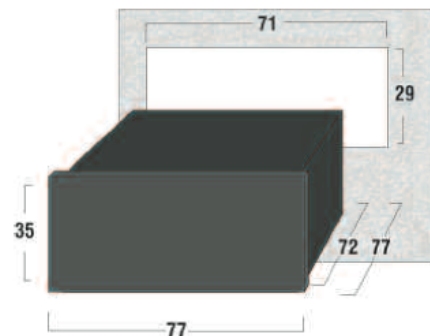

- Possibilité de sélectionner le type de contrôle :
  - ON/OFF et différentiel ou à action P.I.D programmable de la sortie 1
  - ON/OFF et différentiel de la sortie 2.
- Montage encastré (panneau) avec bride de fixation.
- Conforme aux normes CEI EN60730-2-9
- Degré de protection de la façade IP55
- Sortie sur relais unipolaire en déviation.
- Sortie 2 ON/OFF
- Connexions sur bornes sect. 2 mm<sup>2</sup>
- FCL02DIB courant de commutation : 10A 24 Vac/dc
- FCL02GM2 courant de commutation : 12(4) A 240 Va.c. pour la sortie 1 et 7(2)A 240 Vac pour la sortie 2

Références	Capteur	Nombres de sorties	Plage de mesure	Résolution	Précision de la sonde	Alimentation
FCL02DIB	Thermocouple j	1	0 – 450°C	0,1/1°C	<± 3°C	12 Vac/dc
FCLO2DM2	Thermocouple j	2	0 – 450°C	0,1/1°C	<± 3°C	115-230Vac 50HZ