

CONVECTEURS RAIP



Description:

La construction de ces appareils est très robuste, l'élément chauffant est de type à ailettes, blindé en acier.

Le boîtier de connexion est étanche.

Normes de protections **IP53** en accord avec la réglementation en vigueur.

Le châssis est en acier peint (gris RAL 7011).

Tout les modèles sont équipés d'un thermostat limiteur (sécurité) et d'un interrupteur marche/arrêt.

Ces modèles sont équipés d'un câble d'alimentation (1,8m avec prise Schuko 1A).

Leur mode de fonctionnement est horizontal.


Ces radiateurs sont conçus pour une installation directe au sol de manière provisoire ou définitive grâce aux trous de fixations, ou sur pattes murales.

Applications:

Leur solidité et leur étanchéité en font un produit idéal pour l'utilisation en industrie* ou pour les locaux accueillant du public comme les commerces, les vestiaires, zones de circulation du public etc...

* Pour l'équipement de locaux en zone explosible ou à risque, se référer à la gamme ERB.

dimensions (mm):

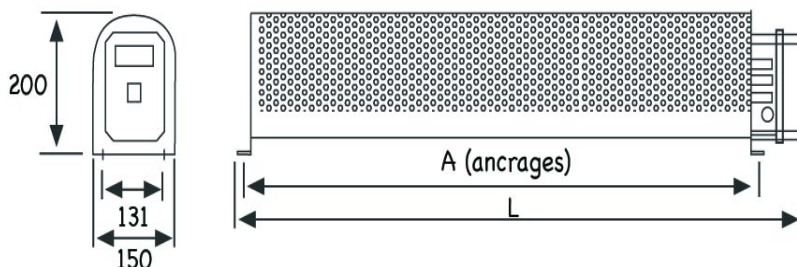

TYPE	REFERENCE	V	W	L	A (ancrages)	NIVEAU DE PROTECTION	POIDS (Kg)
RAIP 07	RAIP 0750	230	750	500	434	IP 53	7
RAIP 12	RAIP 1200		1200	750	684		6,5
RAIP 18	RAIP 1800		1800	1000	934		8,5

Pour tout autre type ou puissance, nous consulter.